


SCHEDA TECNICA CORPO ILLUMINANTE

Descrizione: Apparecchio completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza da 3000 K con flusso nominale di 2x2500 lm. Realizzato con corpo in alluminio anodizzato, l'apparecchio è fornito di driver da 60W/24V, cavo elettrico da 300 cm e striped da 280 LED al metro con schermo in policarbonato satinato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

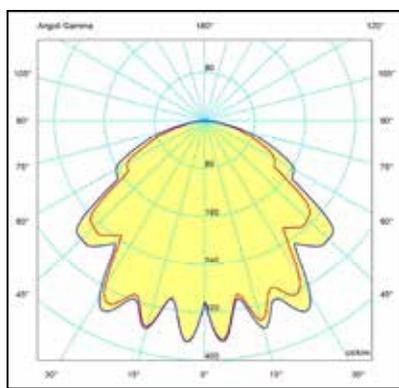

Specifiche apparecchio

Alimentazione	24V
Driver 24Vdc (110-240V)	Incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Strip 280-3000
CRI	>90
Temp. Colore	3000 K
Flusso @ 65°	2X2500lm
Alimentazione	24V
Potenza	2x25W
Indice di efficienza energetica	A+

