


SCHEDA TECNICA CORPO ILLUMINANTE

Descrizione: Apparecchio ad incasso completo di sorgente LED ad altissima efficienza da 6W di potenza, 3000 K con flusso nominale di 528 lm. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere e dotato di schermo trasparente e di parabola. L'apparecchio è dotato di tecnologia Chip On Board per l'alimentazione diretta a 230 V e di cavo elettrico da 390 cm. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43.

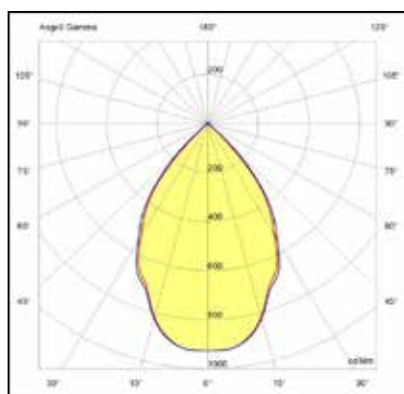

Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver	non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP43
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso @65°C	528lm
Alimentazione	230V 50Hz
Classe energetica	A+
Durata	>50.000h

